



## 工业交换机

### 非管理交换机

400, 4000, 200, 2000 系列

- 极其紧凑且坚固的机械设计
- 即插即用功能，支持交直流电源输入
- 自适应、双工和传感电缆
- 用于电气和控制面板集成、电源保护

### 三层交换机

8000-L3 系列

- 三层机架/导轨安装工业交换机
- 工业物联网LAN & 云管理
- 更高级的网络安全功能, IEC-62443-L3/4
- 坚固设计适用于工业控制室和路边网络交换



### 管理型交换机

600, 7000, 8000 系列

- 高性能 CPU，全管理型交换机
- 坚固耐用的设计适用于路边网络交换，具有宽功率输入范围
- ITU ERPSv2 PLUS 环网技术
- EtherNet/IP™ 和 PROFINET® 型号可选

### PoE 交换机

400-POE, 4000-POE, 6000-PoE/6000-L3-POE, 5100-PoE

- 以太网供电交换机，高吞吐量
- 提供PoE 功能，IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 以太网供电
- 坚固的设计可用于安全监控，通过单根电缆传输电力和数据



## 数据交换机

5100, 5200, 5300

- 10/100/1000Base-T(X), 100/1000BaseSFP+ 和 1G/10G Base SFP+ 可选
- 创新的 VSS 虚拟化虚拟机箱技术
- 工业以太网环网, 零延迟, 零丢包
- 全面的 IPv6 解决方案



### 为工业数据和骨干网而设计

恩创推出的具有工业特性的新一代汇聚10G交换机, 可用于下一代IP城域网大型校园网和企业网

系列	总端口	交换能力	包转发率
5100	多达28口	336Gbps/ 3.36Tbps	高达 126Mpps
5200	多达54口	336Gbps/ 3.36Tbps	高达 178Mpps
5300	多达54口	598Gbps/ 5.98Tbps	高达 342Mpps



## 无线路由器

302W, 502W, 502W-IP67, 502W-5GNR

- 高性能无线局域网
- 无线MESH系统
- 云管理服务
- 轻薄且耐用的设计适用于工业物联网应用
- 增强的网络安全和冗余

高性价比的无线以太网路由器, 支持MESH



户外安装IP67

外壳 IP40


户外安装 IP67

## 模块

### SFP

AVC-SFP-FX, AVC-SFP-LX, AVC-SFP-SX, AVC-SFP-TZ, AVC-SFP-LZ, AVC-SFP-TX

- 100M/1G/10G RJ45/SFP 可选
- 提供多模和单模, 最远距离可达 80 公里 (最大)
- 宽温, -40°C~85 °C
- 支持DDM (数字诊断监测)

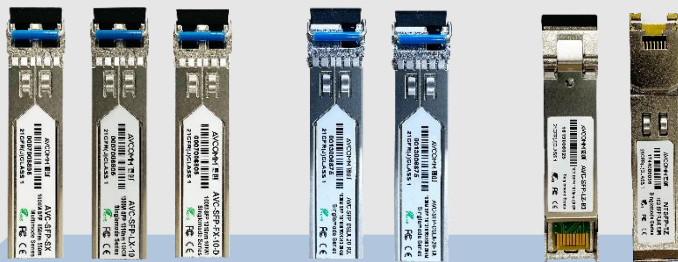

100M/1G 光纤/RJ45 SFP

一对单纤 SFP

10G 光纤/RJ45 SFP

## 通信转换器

### 串口服务器

SEVR-M1, SEVR-M2, SEVR-M4, SEVR-M8, SEVR-M1-MODBUS

- RS-232/485/422 和 TCP/IP 之间的双向数据传输, Modbus/以太网协议转换
- 采用金属外壳和多种安装设计, 适用于工业应用
- 提供多种操作模式



协议转换器  
Modbus, Profibus, CAN etc.

串口服务器  
串口转网口

电话: (010) - 82859971 Web: www.avcomm.cn 电子邮箱: sales@n-tron.com.cn 地址: 北京市海淀区马甸东路19号金澳国际

©2023 安通恩创信息技术(北京)有限公司。恩创和恩创标志是安通恩创信息技术(北京)有限公司的商标。本文提及的产品名称, 可能是商标或其各自公司的注册商标, 仅供识别。恩创产品的使用和应用的最终责任在于最终用户。恩创公司对本产品的安装, 使用或误用造成的任何损失概不负责。规格如有变更, 恕不另行通知。