

N-TRON 的 7010TX 是一款全管理型工业以太网交换机，具有性能卓越，操作简便的特点。非常适合应用换机业以太网或安全级设备的通讯连接。

特点

产品

10/100BASE 的RJ-45端口

- 8个SFP 千兆端口
- 2个°C~70°C的操作温度
- 板载温度传感器
- 端口具有 ESD 防静电保护和浪涌保护
- 兼容10/100BASE，全双工，MDIX
- 存储转发技术
- 坚固的金属外壳和DIN 导轨安装附件
- 冗余电源输入（10~49 VDC）
- 具有可配置的双色LED 显示故障状态

管理特点

全管

v1, v2, v3和网页配置功能

- SNMP的配置备份SD 卡
 - 详细的环网信息和故障定位图表
 - Ring技术，自愈时间小于30ms
 - N-Link 冗余 N-Ring 连接
 - N-Link - IEEE802.1D
 - RSTP 运用OPC 技术远程监测)
 - 即插即用的IGMP
 - 802.1Q标记VLAN 和端口VLAN
 - 802.1P QoS and 端口 QoS 和DSCP
 - EtherNet/IP™ CIP 信息管理
 - LLDP (链路层发现协议)
 - 支持 Linking
 - Mirroring
 - 802.1d, 802.1w, 802.1D RSTP
 - DHCP 可选择61和82
- 本地端口IP寻址

功能

管理

7010TX 外观设计紧凑，采用坚固的工业金属外壳，并提供8个10/100BaseTX端口和 2个SFP 千兆端口的强大组合。它非常适合使用在工业和公共事业领域，例如控制网络，电力变电站，风力发电，污水处理设施，智能交通控制，铁路交通运输以及其他方面。它拥有高可靠性，卓越的噪声抑制，超强的坚固性和长距离传输等优越性能。



远距离监测

为了使配置和监测更简单，7010TX 提供了 Web 浏览器管理和 N-View OLE 过程控制 (OPC 提服务器软件。N-TRON N-View 软件能和流行的 HMI) 件包兼容，利用 N-TRON 交换机，来添加网络流量监控趋势分析和危险信息到任何应用中。另外，可应用 SNMP 对交换机链接和状态进行监控。通过报警设置和配置 LED 状态反映设备的故障点，例如电源连接是否正常主电源输入 1 或冗余电源输入 2，N-Ring 是否损坏，零部件高度损坏，零部件低度损坏，或是发现多环管理

N-Ring技术

N-TRON 的 7010TX 环网管理使用 N-TRON N-Ring技术，可以提供详细的诊断信息，扩大环网容量的自愈时间达到 30ms 以内。环网管理者利用数据包定期检测环网的健康状况。当环网管理者停止接收这些健康检测数据包，它将在少于 30ms 的自愈时间内将环转换成线性拓扑结构。另外，对标准环网管理协议而言，当在这个环上全部使用 N-TRON 的全管理型交换机，一个详细的环网运行图和错误定位列表显示在环网管理器的网络浏览器和 OPC 服务器上，来监测环网的健康状况。最多可以搭建由 250 个全管理型的 N-TRON 交换机组成的 N-Ring 环网。

工业包装及规格

7010TX 专为工业环境应用而设计。它拥有坚固的不锈钢外壳，支持导轨安装。扩展的工业规格和特性可足不同相关设备的操作参数要求。这些参数包括宽温等级，扩展冲击和震动规格，冗余电源输入和高MTBF（大于200万个小时）。

易用

10/100BaseTX端口能自动检测和自动配置。每个端口自动默认协议，以达到最大的速度和性能，同时也可以利用用户界面来对其进行强制编码。高速率处理器允许在所有100BaseTX端口进行全线速传输。

7010TX 规格

交换机属性

MAC 地址数量: 8,000
 时效时间: 可配置
 常规延时: 2.6 μs
 转换方式: 存储与转发

外形

高度: 4.3" (10.8cm)
 宽度: 2.4" (6.1cm)
 厚度: 4.6" (11.5cm)
 重量: 1.4bs (0.6g)
 DIN 导轨: 35mm

电源

输入电压: 10~49VDC
 稳定输入电流: 410mAmax @24V DC
 N-TRON 电源: -2Amps (1.3@24V)

环境

工作温度: -40°C~70°C
 存储温度: -40°C~85°C
 工作湿度: 5%~95%(无冷凝)
 工作海拔: 0~10000英尺

抗震性 (壁挂安装)

震动: 200g@10ms
 冲击: 50g, 5200Hz, 三轴

可靠性

MTBF: >2百万小时

连接器:

10/100BaseTX: 8个 RJ-45
 1000Base S: 2个双工 LC 千兆光纤端口

建议安装空隙:

距前: 4" (10.16cm)
 距顶: " (2.54cm)1

光纤传输长度	550m 50/125 μm	10km**	40km**	70km**
发送功率	-9.5dBm /-4dBm	-9.5dBm /-3.5dBm	-2dBm /3dBm	0dBm /5dBm
接受灵敏度	-17dBm	-20dBm	-22dBm	-23dBm
波长	850nm	1310nm	1310nm	1550nm
损耗		.45dB/km	.35dB/km	.25dB/km
激光发射器	VCSEL	FP	DFB	DFB

传输电缆




10Base T: >Cat3
 100Base TX: >Cat5
 1000Base T: >Cat5e

定货须知

7010TX: 8个 10/100BaseTX 端口
 2个 SFP 千兆端口
 NTSFP -TX: 1000BaseT 千兆电口
 NTSFP -SX: 1000BaseSX 千兆多模光口
 NTSFP -LX -ZZ: 1000BaseLX 千兆单模光口
 NTC128: 存储和备份适配器
 NTPS -24-1.3: -TRON 电源 (1.3 Amp @ 24VDC)
 CPM A-1: 紧凑式面板安装配件
 URMK: "导轨安装配件
 标注: ZZ 表示单模千兆光纤长度 (包括 15, 40 和 70km)

管理机构认证

FCC Title 47, Part 15, Subpart B Class A; ICES 03 Class A
 GOST -R Certified, RoHS Compliant
 CURRENTLY IN STANDARDS TESTING FOR:
 UL/cUL: UL 508 and ANSI/ISA12.12.02007
 Class I, Div 2, Groups A, B, C, and D
 Hazardous and Non-Hazardous Locations, Type T4A
 Designed to comply with:
 IEEE 1613 for Electric Utility Substations
 NEMA TS1/ TS2 for Traffic control
 IEC-61850

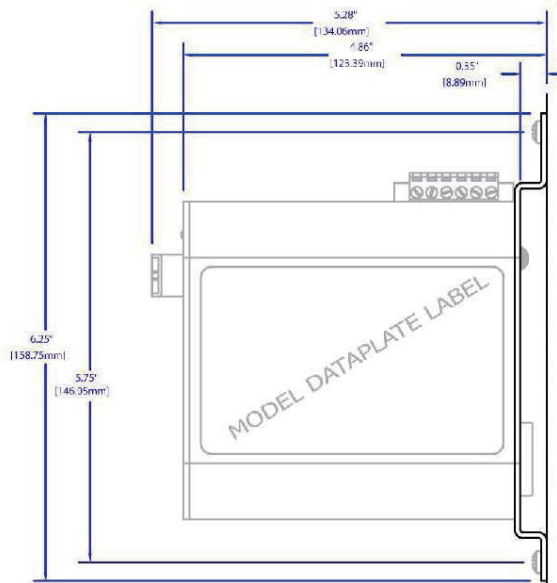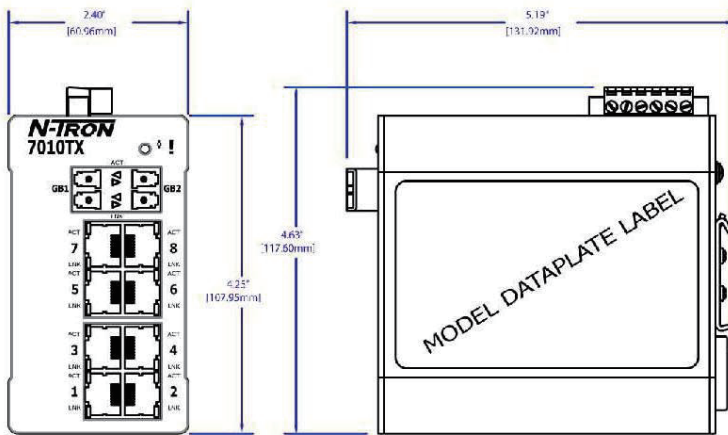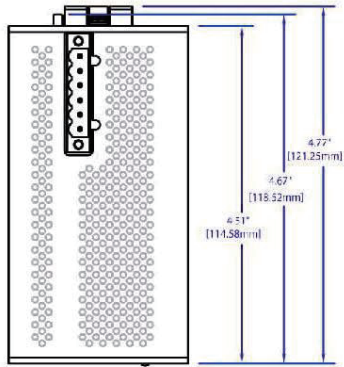

OPTIONAL COMPACT PANEL MOUNT ASSY.
(P/N: CPMA-1)